

SISTEMA ÚNICO EN ARGENTINA

TRIMAX

NOTO DESARROLLÓ EL PRIMER EQUIPO
CON SISTEMA DE RF TRIPOLAR RESISTIVA REAL.



ÚNICO EQUIPO CON SENSOR
Y ALARMA DE TEMPERATURA

TRANSMITTER CONTROL.

Este exclusivo sistema de seguridad
le indica al profesional la forma
en que se activan los emisores.

2 AÑOS DE
GARANTÍA
+ CAPACITACIÓN



SISTEMA ÚNICO DE RF RESISTIVA REAL.

El sistema Trimax de **90 watts** (Tripolar Real /Multipolar) cuenta con 3 emisores y un receptor de **3 campos cruzados**, duplicando los emisores para tratamientos corporales. Todo esto con el fin de entregar de forma continua o pulsante la máxima temperatura adecuada a cada tratamiento. La emisión de los equipos Noto generan la temperatura necesaria para calentar las capas dérmicas, subcutáneas y la matriz extracelular, donde las fibras de colágeno se encuentran incrustadas.

Generando así tratamientos eficaces y seguros con resultados inmediatos y duraderos en la firmeza y tensado de la piel, la definición del contorno del rostro, etc.


Su aplicación también mejora el aspecto de la celulitis y la piel de naranja, debido a que los tejidos grasos ejercen mayor resistencia al pasaje eléctrico. Esto incrementa el metabolismo graso, facilitando su dilución.

¡BIENVENIDO A LA TECNOLOGÍA! BIENVENIDO A NOTO.

Con el lanzamiento de la línea de radiofrecuencia de NOTO se plantea un rumbo diferente para el mercado de la estética, un nuevo escenario en donde la combinación de terapias, la incorporación de tecnología de punta y la utilización de materiales y productos de primera calidad son fundamentales para la obtención de resultados visibles, efectivos y duraderos.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE NOVEDOSO SISTEMA?.

Gracias a la cantidad, ubicación de sus emisores y el sistema de campos cruzados contruidos en acero inoxidable quirúrgico el equipo TRIMAX logra una mayor focalización y concentración de energía en la zona de aplicación. La temperatura en niveles superficiales de la piel llegan entre los 36 °C y los 42 °C, y entre los 55 °C y los 58 °C en los niveles mas profundos (dermis). Esta focalización de energía permite una contracción inmediata de las fibras de colágeno y elastina aumentando su desnaturalización y permitiendo el logro de resultados concretos, inmediatos y visibles.

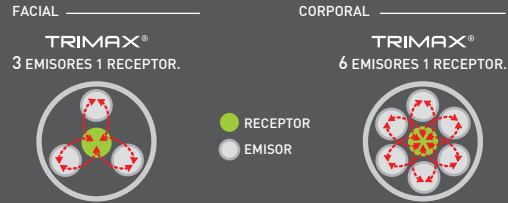

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD.

TRIMAX es un equipo que incorpora un sensor de temperatura por contacto digital en tiempo real. Permitiendo conocer de forma constante la temperatura superficial de la piel, evitando todo tipo de riesgos al aplicar radiofrecuencia resistiva de Alta Potencia Cotrolado por una pantalla "Touch Screen" y teclas de apoyo informa todos los parámetros de control de tiempo, potencia, tipo de emisión y horas de uso, entre otras.

El equipo TRIMAX cuenta con una función de emisipn asistida controlada y otra de seguridad electrónica que, mediante una señal sonora, advierte al profesional cuando la temperatura en la zona de aplicación supera los 39 °C. El sistema de doble seguridad del TRIMAX genera un corte de emisión cuando la temperatura superficial llega a los 45 °C, evitando cualquier daño por lesiones o quemaduras.

SISTEMA "ID" (IMPEDANCE DETECTOR)


Es un sistema inteligente desarrollado por NOTO que le indica al profesional mediante una señal luminosa que el circuito electrodo-paciente se ha cerrado correctamente y que el equipo está emitiendo la corriente programada en forma correcta. Esto le permite al profesional tener la certeza de que el tratamiento se está realizando en forma segura.

TRIMAX

EQUIPO IPX 01

FABRICADO POR:	NOTO GROUP S.A.
PAÍS:	ARGENTINA
NOMBRE DEL PRODUCTO:	TRIMAX
ANCHO:	350 MM
LONGITUD:	310 MM
ALTURA:	160 MM
PESO:	4.6 KG.
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	98 A 240 VAC 50/60HZ
CONSUMO:	120 VA
POTENCIA:	30 WATT X EMISOR (CORPORAL) Y 12 WATT X EMISOR (FACIAL)
FUSIBLE:	1 AMPER CORTE RÁPIDO
FUNCIONAMIENTO:	MICROCONTROLADOR
FRECUENCIA:	1 MHZ +/- 10%
PANTALLA :	GRAFICA TÁCTIL DE 128X64
FUENTE:	SWITCHING INTERNA
TECNOLOGÍA:	SMD
CONTROL DE TIEMPO:	POR PROGRAMA
FUSIBLE DE ENTRADA TIPO:	F 1.5 AL 250 V
FUSIBLE DE ENTRADA EMISOR:	F 1 AL 250 V

TRIMAX	
SENSOR DE TEMPERATURA:	2 DIGITOS Y MEDIO.
CANTIDAD DE EMISORES:	3

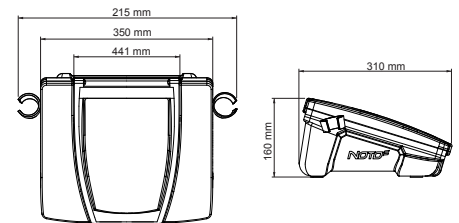

TRIMAX

Noto respalda a todos sus clientes con un conjunto de herramientas disponibles en todo momento.

Herramientas que van desde el servicio técnico y de post venta hasta nuestros cursos de tratamientos y apoyo en marketing. Todo esto con el objetivo de lograr que los equipos Noto sean siempre su mejor opción.

OTROS EQUIPOS DE LA LINEA NOTO:

DIOXI 1000 - CARBOXITERAPIA CON MONITOR DE TEMPERATURA EN 36 °C.

LUMIÈRE - FOTBIOMODULACIÓN DE ESPECTRO VISIBLE, LIBRE DE RAYOS UV E IR.